







コンクリート境界ブロック曲線用（1）外R・内R

100×100×600 公団型






各 $0.5^{\text{M}}\text{R} \sim 10^{\text{M}}\text{R}$ まで

120×120×600 地先A






各 $0.5^{\text{M}}\text{R} \sim 10^{\text{M}}\text{R}$ まで

150×120×600 地先B

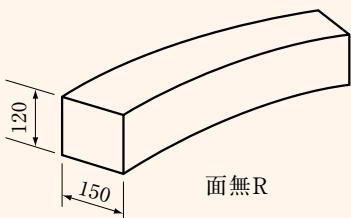


各 $1.0^{\text{M}}\text{R} \sim 10^{\text{M}}\text{R}$ まで

150×150×600 地先C

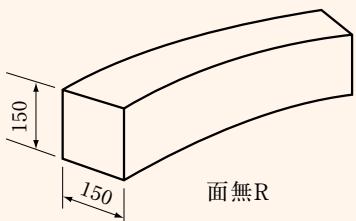

各 $1.0^{\text{M}}\text{R} \sim 10^{\text{M}}\text{R}$ まで

コンクリート境界ブロック曲線用 (2) 外R・内R

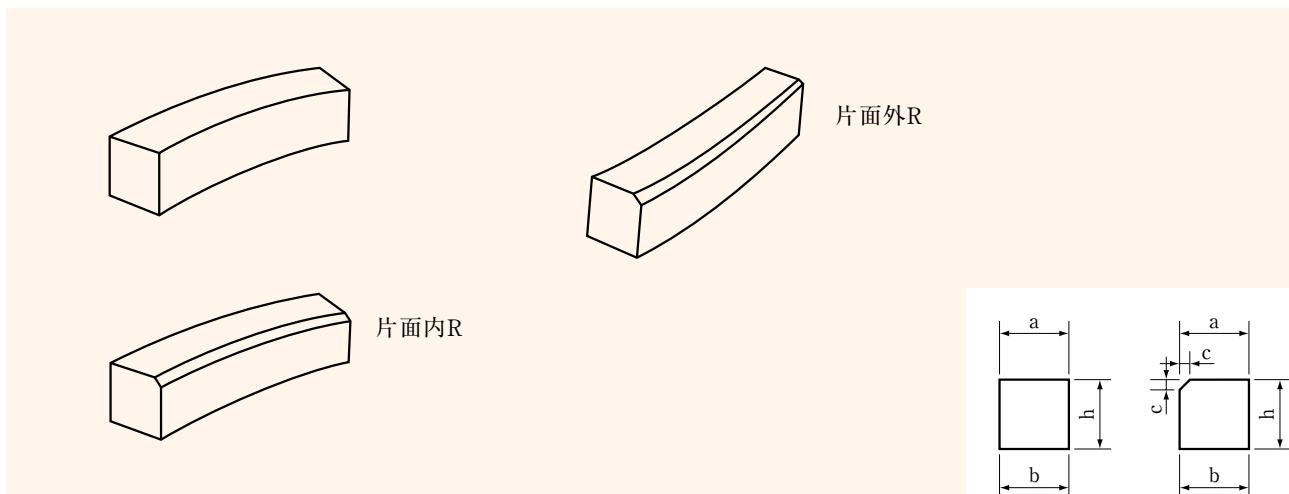

コンクリート境界ブロック曲線用

(単位 mm)

呼 び 名	寸 法				参考重量 (kg)
	a	b	h	c	
100×100	100	100	100	—	15
100×100 一面取	100	100	100	10	15
120×120	120	120	120	—	21
120×120 一面取	120	120	120	10	21
150×120	150	150	120	—	25
150×120 一面取	150	150	120	10	25
150×150	150	150	150	—	33
150×150 一面取	150	150	150	10	33

コンクリート特殊ブロック曲線用及びコーナー

(都市基盤整備公団型 E-10)

